エコー製品総合カタログ
2015年

YAMABIKO

FULL
LINEUP
CATALOG

OUTDOOR
POWER
EQUIPMENT

HEDGE TRIMMERS
ヘッジトリマー

CHAIN SAWS
チェンソー

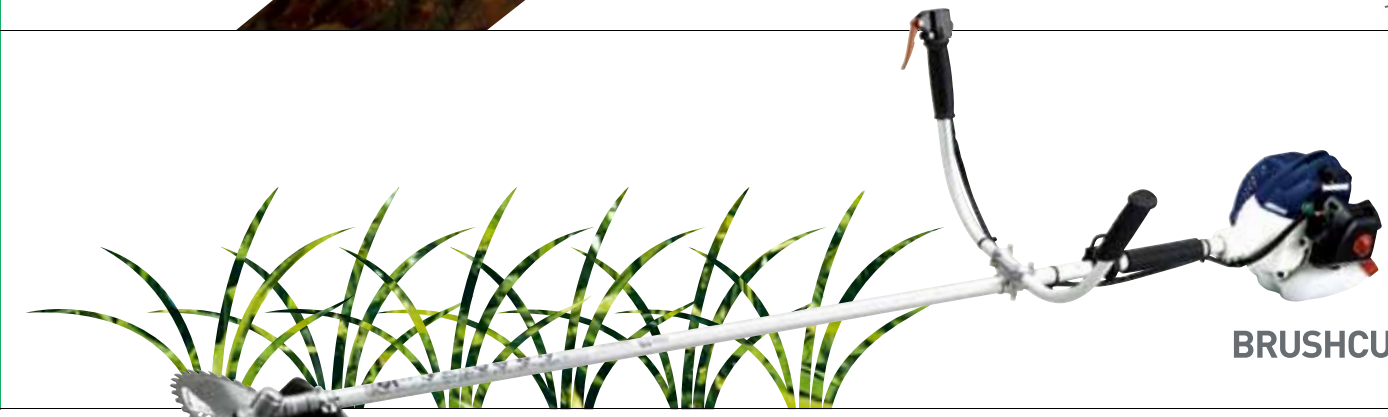

BRUSHCUTTERS
刈払機

BLOWERS
ブロア

MOWER モア ／ SPRAYERS 噴霧機 ／ DUSTERS 散布機 ／ CULTIVATORS ミニ耕うん機 ／ HIGH PRESSURE WASHERS 高圧洗浄機

ECHO
安心をもっとカタチに…
最長5年の製品保証

ホームユーザー 5年保証 プロフェッショナル 2年

2015年4月1日のご購入分より適用

ECHOで始めよう! チェンソーライフ。

自然のなかで使うモノだから自然にやさしいツールを使いたい…そんな
エコーチェンソーが低排出ガス・低燃費のエンジンを搭載して新登場。
なかでも「ECOマーク」のついたエコエンジンは従来エンジンに比べ、
排出ガスを大幅に低減したうえ、消費燃料も大幅に削減しました。

CHAIN SAWS
チェンソー

使い方

ストップスイッチを始動位置にしてください。

チョークノブを手前に引いてください。

プライマリポンプを押す・離すを数回繰り返しポンプ内に燃料が上がったことを確認します。

前ハンドガードを前方に押し、チェンブレーキを作動させます。

チェンソーをしっかり押さえ、スタータグリップを最初の初爆音がするまで数回引いてください。

初爆音がしたらすぐにチョークノブをもとに戻してください。

再びチェンソーをしっかり押さえ、スタータグリップを引くとエンジンは始動します。

エンジン始動後は、スロットルロックアウト❶を押してから、スロットルトリガー❷を少しだけ引いてスロットルを低速状態にします。

前ハンドガードを手前に引いて、チェンブレーキを解除します。

トップハンドルチェンソーに関しての注意

- チェンソーの枝打ち作業は熟練を必要とします。チェンソーで枝打ち作業を行う場合は、トレーニングを受けた上で行ってください。
- いかなる場合でも両手でチェンソーを持って作業してください。
- キックバックの発生する状況を十分理解して使用してください。
- 本体をしっかりおさえてエンジンを始動してください。

Easy&Comfortable 簡単&快適作業

Lスタート
コイルダンパーの力を利用してリコイル操作をアシスト。従来の半分以下の引き力で始動ができます。
※GC302(PS)、GC306(PS)、GC331Tをのぞく。

チェンブレーキ
バー先端が木材、石などに接触して起こる、キックバック発生時にソーチェンの回転を停止します。

ローラーノーズバー
バー先端ローラーがバーとチェンの摩擦を最小限におさえることでエンジンのパワーを最大限に生かします。

らくらくチェン調整
面倒なチェン張り作業がしやすいよう、本体横から簡単に調整することができます。
GC371/421はスプロケットカバー横から調整できます。

パワーシャープ®
面倒でコツのいる目立て作業が容易にできます。
(GC302PS,GC306PS)

写真は機能説明のためにカバーを透過させています。

使い方

チェンバー先端にある専用取付け穴にバーマウントシャープナーをセットします。

ソーチェンを回転させながら切り株などに約5秒間、しっかり押し付けるだけ!

INTENZ® 及び POWERSHARP® はBlount,Inc. の登録商標です。

目立て作業が5秒で簡単!切れ味復活!パワーシャープ®付モデルが登場!

使用燃料 混合燃料

GC302PS

ホビー 枝打ち ホームユーザー プロフェッショナル 5年保証 2年

エンジン排気量／**30.1mL** ガイドバー長さ／**350mm**
本体乾燥質量／**3.4kg** チェンサイズ／**PS52**
3軸合成値／**4.2m/s²** （パワーシャープ® 専用）

4 934110 210515

軽量ベストセラー機!

GC302

ホビー 枝打ち ホームユーザー プロフェッショナル 5年保証 2年

エンジン排気量／**30.1mL** ガイドバー長さ／**350mm**
本体乾燥質量／**3.4kg** チェンサイズ／**91PX52E**
3軸合成値／**4.2m/s²**

4 934110 210423

庭木のお手入れなどに

GC331T

ホビー 枝打ち ECO ホームユーザー プロフェッショナル 5年保証 2年

エンジン排気量／**32.6mL** ガイドバー長さ／**350mm**
本体乾燥質量／**3.6kg** チェンサイズ／**91PX52E**
3軸合成値／**5.9m/s²**

4 934110 210492

GC351Lロングバーモデル

Lスタート GC351L

ホビー 枝打ち 伐倒 ECO ホームユーザー プロフェッショナル 5年保証 2年

エンジン排気量／**34.0mL** ガイドバー長さ／**400mm**
本体乾燥質量／**4.0kg** チェンサイズ／**91PX57E**
3軸合成値／**4.6m/s²**

4 934110 210454

GC306PS

ホビー 枝打ち ホームユーザー プロフェッショナル 5年保証 2年

エンジン排気量／**30.1mL** ガイドバー長さ／**350mm**
本体乾燥質量／**3.6kg** チェンサイズ／**PS52**
3軸合成値／**6.4m/s²** （パワーシャープ® 専用）

4 934110 210522

薪作りやDIYなどに

GC306

ホビー 枝打ち ホームユーザー プロフェッショナル 5年保証 2年

エンジン排気量／**30.1mL** ガイドバー長さ／**350mm**
本体乾燥質量／**3.6kg** チェンサイズ／**91PX52E**
3軸合成値／**6.4m/s²**

4 934110 210430

より使いやすくなって新登場!

Lスタート GC351

ホビー 枝打ち ECO ホームユーザー プロフェッショナル 5年保証 2年

エンジン排気量／**34.0mL** ガイドバー長さ／**350mm**
本体乾燥質量／**4.0kg** チェンサイズ／**91PX52E**
3軸合成値／**4.6m/s²**

4 934110 210447

山林のお手入れなどに

Lスタート GC371

枝打ち 伐倒 ECO ホームユーザー プロフェッショナル 5年保証 2年

エンジン排気量／**36.3mL** ガイドバー長さ／**400mm**
本体乾燥質量／**4.6kg** チェンサイズ／**91PX58E**
3軸合成値／**5.8m/s²**

4 934110 210461

ハイパワーのトップモデル機

Lスタート GC421

伐倒 ECO ホームユーザー プロフェッショナル 5年保証 2年

4 934110 210478

エンジン排気量／**40.2mL** ガイドバー長さ／**450mm**
本体乾燥質量／**4.6kg** チェンサイズ／**21BPX72E**
3軸合成値／**4.8m/s²**

ホビー DIY作業や薪つくりなどに適しています。
枝打ち 庭や果樹園の枝打ちなどに適しています。
伐倒 立木の伐倒や間伐作業などに適しています。

エコワーク始めませんか？

エコー刈払機がニューカラーに着替えてEGTシリーズとしてフルモデルチェンジ!カラーだけでなくエンジンをはじめすべてが新しくなりました。もちろん好評の経済性と環境性はそのままにさらに軽く、あつかいやすくなりました。さあエコワーク始めませんか?

BRUSHCUTTERS
刈払機

ガーデニングから使えるカジュアルモデル

エンジン排気量 ➡ **21.2mL**

使用燃料 混合燃料

自宅周りや菜園の草刈に最適なスタンダードモデル

EGT220

家まわり / 田・畑 / ECO / ホームユーザープロフェッショナル 5年保証2年

本体質量：**4.6kg**
付属刈刃：**230㎜チップソー**
付 属 品：取扱説明書、肩掛けバンド、刈刃カバー、ゴーグル、工具（回り止め棒、スパナ・六角レンチ、13×19ソケットレンチ）

4 934110 110822

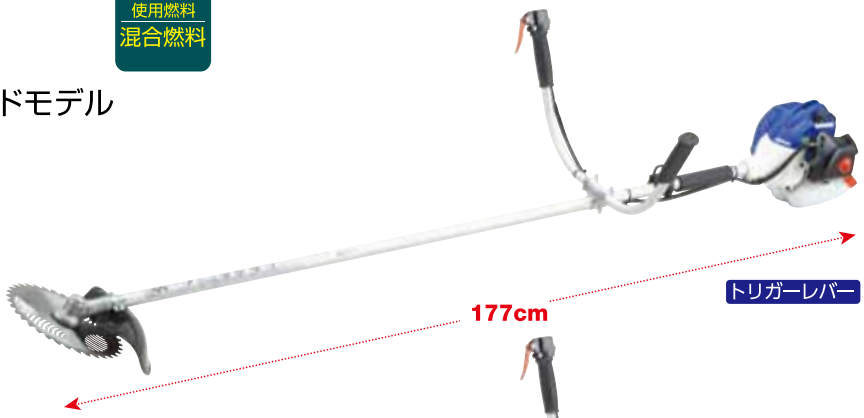

かる～くエンジンが始動できるから女性にもオススメ

EGT220DX

家まわり / 田・畑 / Lスタート / ECO / ホームユーザープロフェッショナル 5年保証2年

本体質量：**4.6kg**
付属刈刃：**230㎜チップソー**
付 属 品：取扱説明書、肩掛けバンド、刈刃カバー、ゴーグル、工具（回り止め棒、スパナ・六角レンチ、13×19ソケットレンチ）

4 934110 110839

手軽に使えて置き場所もとらないループタイプ

EGT220DL

家まわり / 田・畑 / Lスタート / ECO / ホームユーザープロフェッショナル 5年保証2年

本体質量：**4.4kg**
付属刈刃：**230㎜チップソー**
付 属 品：取扱説明書、肩掛けバンド、刈刃カバー、ゴーグル、工具（回り止め棒、スパナ・六角レンチ、13×19ソケットレンチ）

4 934110 110846

軽さとパワーを両立したミドルモデル

エンジン排気量 ➡ **23.6mL**

使用燃料 混合燃料

幅広い作業に使える軽さとパワーが自慢のモデル

EGT240DX

家まわり / 田・畑 / Lスタート / ECO / ホームユーザープロフェッショナル 5年保証2年

本体質量：**4.6kg**
付属刈刃：**230㎜チップソー**
付 属 品：取扱説明書、肩掛けバンド、刈刃カバー、ゴーグル、工具（回り止め棒、スパナ・六角レンチ、13×19ソケットレンチ）

4 934110 110853

田んぼの長い畦や傾斜地で使いやすいループモデル

EGT240DL

家まわり / 田・畑 / Lスタート / ECO / ホームユーザープロフェッショナル 5年保証2年

本体質量：**4.4kg**
付属刈刃：**230㎜チップソー**
付 属 品：取扱説明書、肩掛けバンド、刈刃カバー、ゴーグル、工具（回り止め棒、スパナ・六角レンチ、13×19ソケットレンチ）

4 934110 110860

ナイロンカッターも使用できるトップモデル

エンジン排気量 ➡ **25.4mL**

使用燃料 混合燃料

ナイロンカッターも使われる方にオススメ

EGT260 田・畑 使用OK ECO ホームユーザー5年保証 プロフェッショナル2年

本体質量：**4.7kg**
付属刈刃：**255㎜チップソー**
付 属 品：取扱説明書、肩掛けバンド、刈刃カバー、ゴーグル、工具（回り止め棒、スパナ・六角レンチ、13×19ソケットレンチ）

4 934110 110877

Wトリガーレバー標準のデラックスモデル

EGT260DX 田・畑 使用OK Lスタート ECO ホームユーザー5年保証 プロフェッショナル2年

本体質量：**4.7kg**
付属刈刃：**255㎜チップソー**
付 属 品：取扱説明書、肩掛けバンド、刈刃カバー、ゴーグル、工具（回り止め棒、スパナ・六角レンチ、13×19ソケットレンチ）

4 934110 110884

余裕のパワーで傾斜地でもスムーズな作業ができる

EGT260DL 田・畑 使用OK Lスタート ECO ホームユーザー5年保証 プロフェッショナル2年

本体質量：**4.5kg**
付属刈刃：**255㎜チップソー**
付 属 品：取扱説明書、肩掛けバンド、刈刃カバー、ゴーグル、工具（回り止め棒、スパナ・六角レンチ、13×19ソケットレンチ）

4 934110 110891

家まわり お庭の芝刈りや空き地の雑草処理に適しています。
田・畑 あぜ草や畑の雑草処理などに適しています。
山林 山林や薮などの刈払い作業に適しています。
使用OK ナイロンコードの使用にも適しています。

Safty&Easy

Safety/安全性 危険を低減
手を離せばエンジン回転がスロー回転に戻ることで、作業中の安全性向上が期待出来ます。

Easy/操作性 使いやすい
各モデルの作業形態に合わせた最適なスロットルレバー方式を採用しています。

エコー刈払機は全モデルにセーフティスロットルレバー採用

レバーを放せばスロットルが戻るスタンダードな反発式
トリガーレバー
EGT220,220DX/ EGT240DX/EGT260

回転数を設定できるので握り直しで調整が不要
Wトリガーレバー
EGT260DX

ループハンドルや背負式などのモデルで使いやすい
コントロールトリガーレバー
EGT220DL/EGT240DL/ EGT260DL/ATR251TGL

Easy&Comfortable 簡単&快適作業

Lスタート
リコイル引き力をアシストするコイル（スプリング）ダンパーを採用することで、引き力を従来機の約1/2に軽減しました。
※EGT220/EGT260をのぞく

JIS規格チップソー
標準装備のチップソーは日本製のJIS規格適合品を採用。厳しい社内衝撃耐久試験も実施しています。
※全モデル

新設計エンジン
軽量&パワフルな新設計エンジンは今まで以上に使いやすくなりました。もちろん環境に優しく経済的なECOなエンジンです。
※ATR251TGLをのぞく

防振対策
パイプ内の伝導軸に「フレキシブルシャフト」を採用。作業時の手に伝わる振動をソフトにします。ハイパワーモデルのEGT260ではさらに防振ゴムを追加しています。
※EGT36Bをのぞく

アクセサリー

切れ味と耐久性を両立!
チップソーもECHO

JIS規格製品
230mm　36枚刃（YRL型）
JAN:4934110130608
255mm　40枚刃（YRL型）
JAN:4934110130615

使用刈刃のめやす

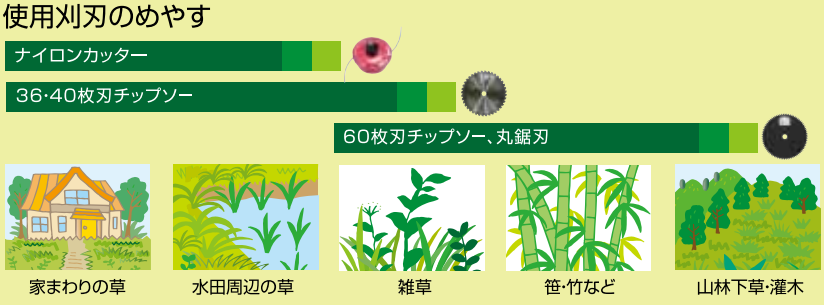

長時間作業に快適な背負いタイプ

エンジン排気量 ➡ **25.4mL**

長時間の作業や傾斜地での作業に向いています

田・畑　山林　使用OK　Lスタート　ホームユーザープロフェッショナル 5年保証2年

ATR251TGL

本体質量：**8.1kg**
付属刈刃：**255㎜チップソー**
付 属 品：取扱説明書、肩掛けバンド、刈刃カバー、ゴーグル、工具（回り止め棒、スパナ・六角レンチ、13×19 ソケットレンチ、グリースチューブ）

4 934110 110761

使いたいときにすぐ使える充電式が新登場

モーター出力 ➡ **36V**

●スイスイ刈れる!パワフルな充電式モデル!
●休憩時間に充電できる急速充電器付です

EGT36B 家まわり

本体質量：**4.6kg**
付属刈刃：**230㎜チップソー**
付 属 品：取扱説明書、肩掛けバンド、刈刃カバー、ゴーグル、工具（回り止め棒・六角レンチ、13×19 ソケットレンチ）、専用急速充電器

4 934110 110969

急速充電器
LCC36D

約1.3キロの負担軽減

かる～く使えるアダプタを用意 別売り

アダプタ未使用時(標準機) 4.6kg ➡ アダプタ使用時 3.3kg

バッテリーアダプタ**LBA36**

バッテリーを腰に取り付けて作業できるので腕への負担が減り、ラクに作業ができます。

36Vリチウムイオンバッテリー

高電圧36Vリチウムイオンバッテリーは他のタイプのバッテリーに比べ、エネルギー密度が高く、コンパクトです。また自己放電（過放電）が少ないため長期間の保管が可能ですので、使いたい時にすぐに使えて便利です。

最速40分充電

専用の急速充電器により最短 40分～50分で充電完了します。予備バッテリー（別売）を用意して交互に充電を行えば、長時間作業も可能です。また、取外しはワンタッチで簡単にセットできます。

ひと目でわかる確認ランプ

バッテリーには残量を表示するインジケータ、充電器には充電状態に加え万一の充電異常をお知らせする警告ランプが付いています。また、バッテリー上がり防止のために、一定時間を経過すると自動で電源が切れる親切設計です。

ハンドル部に操作機能を集中

ハンドル部に操作機能を集中していますので、電源のON/OFFやバッテリー残量が手元で確認できます。またロックアウト付トリガーレバーにより、刈刃が不意に回ることを防止します。

BLOWERS
ブロワ

POINT
ブロワ装備を取り外せば軽量ハンディブロワとしてもお使い頂けます。

使用燃料 混合燃料

ほうき代わりに手軽に使える

EGB2501
ECO ホームユーザー5年保証 プロフェッショナル2年保証

4 934110 410717

エンジン排気量／**25.4mL**　平均風量／**9.1m³/min**
本体乾燥質量／**4.0kg**　最大風速／**59.1m/s**

これ1台で「吹く」「吸う」の作業ができる

EGB2500V
ECO ホームユーザー5年保証 プロフェッショナル2年保証

4 934110 410625

エンジン排気量／**25.4mL**　平均風量／**8.7m³/min**
本体乾燥質量／**4.2kg**　最大風速／**67.5m/s**

ダストバックに吸引されるまえに本体カッターで細かく粉砕。ゴミの減容化がはかれます。

Easy&Comfortable 簡単&快適作業

作業しやすいサブハンドル付き
両手で作業できるサブハンドル付きですから様々なポジションで作業ができます。



湾曲ブロワパイプ
風の流れを本機の中心にすることで送風反力を低減する湾曲ブロワパイプを標準装備しています。

レインガターキットを取り付けることで雨どいや溝のクリーニングができます。

レインガターキット（別売）
コード:99944100025J

落ち葉や剪定枝などを
素早く、きれいに…
ラクラク作業の
背負式エンジンブロワ

EBR2500
ECO ホームユーザー5年保証 プロフェッショナル2年保証

エンジン排気量／**25.4mL**　平均風量／**9.3m³/min**
本体乾燥質量／**5.2kg**　最大風速／**59.0m/s**

4 934110 410724

ポジロック方式
ブロワパイプの連結に「ポジロック方式」を採用。パイプの脱着が「簡単」「確実」におこなえます。

スプリング防振
エンジン部を3点スプリングで背負架台にマウント。背中に感じる振動を大幅に低減しました。

スロットル&停止スイッチ
作業中の停止やスロットル調整が手元で容易にできます。

HEDGE TRIMMERS
ヘッジトリマー

使用燃料 混合燃料

場所を選ばないエンジンタイプ。
集草板付きで枝葉集めが容易

GHT100
ホームユーザー5年保証 プロフェッショナル2年保証

エンジン排気量／**21.2mL**
本体乾燥質量／**4.3kg**
ブレード長／**50cm**

4 934110 410045

Easy&Comfortable
簡単&快適作業

ハイパワーなエンジンタイプ
エンジンタイプですから電源や延長コードを気にすることなく、作業することができます。

場所を選ばないエンジンタイプ。
生け垣の剪定から玉物仕立てまで

GHT600
ECO ホームユーザー5年保証 プロフェッショナル2年保証

エンジン排気量／**21.2mL**
本体乾燥質量／**5.1kg**
ブレード長／**58cm**

4 934110 410748

MOWER モア

これは便利
刈った草を回転刃が細かくするので刈り後がきれいで片付けが簡単！

一時間あたりの作業能率（直進刈最大） ▶▶ 1000m² 約300坪

芝から雑草まで幅広く対応

EHM40
エンジン出力／**2.2kW（3.0PS）**
本体乾燥質量／**42.0kg**
刈　幅／**40cm**
刈　高／**15/30/45/60mm**

4 934110 410410

使用燃料 ガソリン

SPRAYERS
噴霧機

使用燃料 混合燃料

POINT
低排出ガスで燃料消費量も抑えた環境に優しく経済的なECOエンジンを搭載。

除草剤 野菜防除 ECO ホームユーザープロフェッショナル 5年保証2年

家庭菜園に最適!初めてでも使いやすい軽量モデル

AS25E
4 934110 310406

エンジン排気量／**21.2mL**
本体乾燥質量／**6.0Kg**
薬液タンク容量／**10L**
ポンプ圧力／**~1.0MPa**

除草剤 野菜防除 ECO ホームユーザープロフェッショナル 5年保証2年

背負ったままエンジン始動ができる軽量モデル

AS10E
4 934110 310383

エンジン排気量／**21.2mL**
本体乾燥質量／**6.3Kg**
薬液タンク容量／**10L**
ポンプ圧力／**~1.0MPa**

除草剤 野菜防除 立木防除 ECO ホームユーザープロフェッショナル 5年保証2年

立木防除までパワフルに使える本格モデル

AS07E
4 934110 310390

エンジン排気量／**21.2mL**
本体乾燥質量／**7.4Kg**
薬液タンク容量／**17L**
ポンプ圧力／**0.5･1.0･1.7MPa**

Easy&Comfortable 簡単&快適作業

丸形スロットル
作物の引っかかりが少ない形状で、エンジン回転の調整･停止が容易にできます。

使いやすい渦流式ポンプ
圧力調整がエンジン回転連動の渦流式ポンプは防除から除草剤散布まで幅広く使えます。(AS10E,AS25E)

本格防除のピストンポンプ
3段階に圧力調整ができる高圧ピストンポンプは、細かく均一な霧を作り出すことができます。(AS07E)

使用燃料 ガソリン

除草剤 野菜防除 立木防除

各種ノズルが幅広く使えるセットタイプ

GEP1731
4 934110 310468

エンジン出力／**2.2kW(3.0PS)**
本体乾燥質量／**24.0kg**
ポンプ吸水量／**12.7L/min**
ポンプ圧力／**~4.0MPa**
付属品:吸水ホース･余水ホース(各3m)
噴霧用ホース･ノズルは別売となります。

使用燃料 混合燃料

野菜防除 立木防除 ホームユーザープロフェッショナル 5年保証2年

ホース・ノズル標準ですぐ使える

GEP2L
4 934110 310314

エンジン排気量／**22.8ml**
本体乾燥質量／**6.7kg**
収納ケース容量(薬液タンク兼用)／**50L**
ポンプ圧力／**~2.5MPa**
付属品:噴霧用ホース10m･ミニ鉄砲ノズル

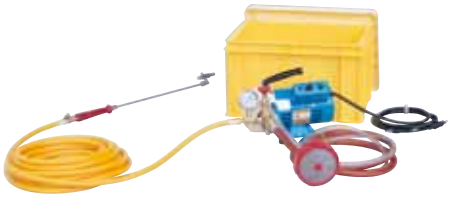

野菜防除 立木防除

音の静かなモーター動噴

MHP-033
4 934110 310338

消費電力／**200W**
本体乾燥質量／**9.0kg**
収納ケース容量(薬液タンク兼用)／**30L**
ポンプ圧力／**~3.5MPa**
付属品:噴霧用ホース10m･ユニバーサルノズル

使用燃料 ガソリン

自走式&ホース整列巻取り機能がついた本格タイプ

ACD260E
除草剤 野菜防除 立木防除

エンジン出力／**2.2kW(3.0PS)**　吸　水　量／**15.0L/min**
常　用　圧　力／**4.0MPa**　スプレーホース／**8.5mm×100m**
付属品:吸水ホース3m、余水ホース3m、ストレーナ

4 934110 310437

Easy&Comfortable 簡単&快適作業

自走機能付きで移動や車両への積み降ろしがラク。

作業時および収納時にはハンドルは折り畳めるのでジャマになりません。

圧力目盛付大型ダイヤルで圧力調整が容易に設定できます。

除草剤 除草剤の散布に適しています。
野菜防除 ガーデニングや野菜防除に適しています。
立木防除 お庭などの中木の防除もできます。

DUSTERS
散布機

使用燃料
混合燃料

小区画圃場に適した軽量モデル
GD30
粉剤散布 粒剤散布 ホームユーザー5年保証 プロフェッショナル2年

エンジン排気量／**30.5mL**
本体乾燥質量／**8.5Kg**
薬剤タンク容量／**13L**

散布可能ホース／30mまで
付属品:散布用噴管・散布ホース取り付け金具

4 934110 310413

3反区画までの圃場に最適な中型モデル
GD46
粉剤散布 粒剤散布 ホームユーザー5年保証 プロフェッショナル2年

エンジン排気量／**44.0mL**
本体乾燥質量／**10.4Kg**
薬剤タンク容量／**23L**

散布可能ホース／40mまで
付属品:散布用噴管・散布ホース取り付け金具

4 934110 310093

POINT
低排出ガスで燃料消費量も抑えた環境に優しく経済的なECOエンジンを搭載。
(GD30,GD50)

ecoエンジンを搭載した高性能モデル
GD50
粉剤散布 粒剤散布 ホームユーザー5年保証 プロフェッショナル2年

エンジン排気量／**50.8mL**
本体乾燥質量／**12.2Kg**
薬剤タンク容量／**23L**

散布可能ホース／50mまで
付属品:散布用噴管・散布ホース取り付け金具

4 934110 310420

Easy&Comfortable 簡単&快適作業

ワンタッチ切替
面倒な操作なしで肥料・除草粒剤・粉剤など散布剤に合わせた設定が容易におこなえます。

使いやすい操作レバー
作業に必要な各種操作が手元を確認せずにおこなえます。また、シャッター開度はメモリー機能付きで便利です。

簡単メンテナンス
工具なしで薬剤タンク脱着ができるので薬剤の片付けや清掃が容易です。

1キロ剤対応

電動散粒機
EG10K
粒剤散布

本体乾燥質量／**1.7kg**
薬剤タンク容量／**10L**
使用電池／単1電池4本

4 934110 310222

1キロ剤対応

手動散粒機
G12G
粒剤散布

本体乾燥質量／**1.4kg**
薬剤タンク容量／**9L**

4 934110 310253

手動散布機
D12G
粉剤散布

本体乾燥質量／**3.0kg**
薬剤タンク容量／**4.8L**

4 934110 310260

粉剤散布 粉剤・DL粉剤散布がおこなえます。

粒剤散布 1キロ・3キロ粒剤や粒状肥料の散布がおこなえます。

ガーデニングに菜園に...
使い方カンタン！
しっかり耕うんでらくらく作業

家庭菜園から本格的な野菜づくりまで用途に合わせて選べる。お求めやすい耕うん機

使用燃料 ガソリン

耕うんめやす
約 20 坪
65m²

ホビー菜園におすすめのコンパクトモデル

EGC31A

エンジン出力／**2.2kW（3.0ps）**　耕うん幅／**550/330mm（分割式）**
耕うん深／**120mm**

在庫ご確認の上ご注文下さい

4 934110 410557

耕うんめやす
約 30 坪
100m²

折りたたんで軽自動車にも収納可能

EGC42

エンジン出力／**2.2kW（3.0ps）**　耕うん幅／**400mm**
耕うん深／**110mm**

4 934110 410649

耕うんめやす
約 270 坪
900m²

しっかり耕うん・うね立ての本格モデル

EGC51

エンジン出力／**4.6kW（6.3ps）**　耕うん幅／**500mm**
耕うん深／**130mm**

4 934110 410816









培土けん引車輪



スパイラルローター

プラ溝浚器プラス

アポロ培土板プラス

	商品コード	JAN コード	EGC31A	EGC42	EGC51
培土けん引車輪	0042-80100	4934110410427	●		
スパイラルロータ	0042-80200	4934110410434	●		
ミニアポロ培土板プラス	0042-80320	4934110410663	●		
アポロ培土プラス	0013-80140	4934110410670	●		
ミニアポロ培土板プラス	0021-93530	4934110410687		●	●
アポロ培土プラス	0031-93000	4934110410694		●	●
プラ溝浚器プラス	0031-93500	4934110410700		●	●

HIGH PRESSURE WASHERS 高圧洗浄機

使用燃料 ガソリン

POINT
バリアブルノズルは噴射形状を直射～扇状まで無段階に調整できます。

自動車･家周りの洗浄に
パワフルに使える
エンジン洗浄機

APW100

4 934110 310444

本体質量／**26.5Kg**
圧力／**11.0MPa**
吸水量／**10.3L/min**
高圧ホース／**φ6mm×10m**

付属品
洗浄ガン
高圧ホース
ストレーナ付給水ホース

POINT
圧力調整ノブ＆圧力計付きで設定圧力の調整がおこなえます。

超高圧140キロタイプで
頑固な汚れもきれいに落とす

APW150

4 934110 310451

本体質量／**27.0Kg**
圧力／**14.0MPa**
吸水量／**11.3L/min**
高圧ホース／**φ6mm×10m**

付属品
洗浄ガン
高圧ホース
ストレーナ付給水ホース

環境性能と低燃費を両立したエコエンジンシリーズ誕生!

Ecology & Economy

国内排出ガス自主規制※1は総量規制ですがこのマークは自主規制値を達成している製品に「やまびこ」が独自でつけています。従来エンジンに比べて、THC※2は最大約90%※3低減。消費燃料は最大40%※3削減を実現した、低排出ガス低燃費な**「エコロジー&エコノミー」**な製品です。

(※1)(社)日本陸用内燃機関協会の規定による。
(※2)THC:トータルハイドロカーボン(全炭化水素)の略
(※3)当社従来製品との比較による最大数値

ÉCO
このマークがめじるし

Ecology 環境性
THC※1は最大 約90%低減※2

Economy 経済性
消費燃料は最大 40%削減※2

環境にやさしい!
排出ガスによる環境負荷を最小限におさえます。

人にやさしい!
クリーンな排気は作業中のいやなニオイや目を刺激する白煙もほとんどありません。

とってもお得!
気になる燃料代を大幅カット!長く使うほどに差が出ます。

※1 THC:トータルハイドロカーボン(全炭化水素)の略　※2 当社従来製品との比較による最大数値

注意 エコエンジン搭載製品の使用燃料について

燃料はレギュラーガソリン50に対し、JASO性能分類による「FC・FD」グレードオイルを1の混合比で使用して下さい。正しく混合されていない燃料は、エンジン不調の原因となります。

●作業後の長期保存について

長期間使用しない場合は、必ず燃料タンクの燃料を抜いてからエンジンが停止するまで空運転してください。燃料が残ったまま長期間保管すると、変質してエンジンの不具合を起こしたり、火災の原因になります。

2サイクルエンジン搭載製品に…

エコエンジンの性能を引き出す高性能オイル

JASO FC規格 **ECHO 純正2サイクルオイル** 0.4リットル　JAN:4934110510592

オイルに求められる「潤滑性」「清浄性」「燃焼性」に優れたFCグレードエンジンオイルです。また、燃焼時の白煙も少なくマフラーやキャブレターのつまりを減らしエンジントラブルを低減します。

ECHOは株式会社やまびこのグローバルブランド。

家庭におけるガーデニングからプロの森林管理まで、
世界中のあらゆるシーンで選ばれています。

ECHO

安心をもっとカタチに…

最長5年の製品保証

ホームユーザー 5年保証 プロフェッショナル 2年

2015年4月1日のご購入分より適用

エコー製品保証期間一覧

お客様区分	製品区分		
	エンジン搭載製品 ※注1	電動製品 ※注2	製品付属のアタッチメント ※注3
ホームユーザー ※注4	5年	1年	60日
プロユーザー ※注5	2年	6カ月	30日
レンタル業	6カ月		30日

注 1: エンジン搭載製品とは、やまびこ製2サイクルエンジン及び混合燃料を使用する4サイクルエンジンを搭載し、やまびこの自社生産工場において完成製品として製造・販売するECHOブランド製品（背負動散、背負動噴、刈払機、チェンソー、ヘッジトリマー、ブロワ等）とします。**注 2:** バッテリー搭載製品を含みます。**注 3:** 附属品とは、お買い求めの製品に付属されているバー、チェン、刈刃、ナイロンコードカッター等のアタッチメントとします。ただし、消耗部品の自然消耗は除きます。**注 4:** ホームユーザーとは、プロユーザー、レンタル業以外のお客様とします。**注 5:** プロユーザーとは、業務用（農林業・造園業・土木建設業・ゴルフ場など）として、ご購入されたやまびこ製品を使用されるお客様に対して適用されます。なお、上記表以外のエンジン搭載製品他は従来どおりの保証期間とします。

詳しくは、お買い求めいただいた販売店、またはやまびこ各販売会社にお問い合わせください。

● 3軸合成値（振動値）

（注1）3軸合成値（周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値）は、ISO22867:2004により測定しています。
（注2）1日の作業時間は、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値により、厚生労働省通達（基発0710号）で次のように決められています。
①10m/s^{2}より小さい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。
②10m/s^{2}より大きい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内として下さい。

$T=200\div(a\times a)$　T：1日の最大作業時間（時間）　a：周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値（m/s^2）

JBRC (株)やまびこは一般財団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みの小形充電式電池のリサイクルに御協力下さい。
(http://www.jbrc.com)

このラベルが貼付された製品は(社)日本陸用内燃機関協会が定めた自主規制に適合しています。

安全に関するご注意
★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

YAMABIKO
株式会社やまびこ
〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2
営業本部 ☎0428-32-6181（代表）
URL http://www.yamabiko-corp.co.jp/

地区販売会社
やまびこ北海道(株) ☎011-891-2249(代)
やまびこ東北(株) ☎022-288-0511(代)
やまびこ東部(株) ☎0428-32-1091(代)
やまびこ中部(株) ☎052-502-4111(代)
やまびこ西部(株) ☎086-296-5911(代)
やまびこ九州(株) ☎092-573-5361(代)

VEGETABLE OIL INK
環境に配慮した植物油インキを使用しています。

No.E0023-13B201504